



TENUE TEINTE  
ANTI-CORROSION  
**GARANTIE**  
**10 ans**  
\* Conditions de garantie : nous contacter

- + Qualité de finition
- + Robustesse et élégance
- + Maille adaptée pour les zones inondables



Habitations et jardins individuels



Logements collectifs



Usines et sites industriels



### Traitement de surface

Panneau acier galvanisé : charge zinc de 80g/m<sup>2</sup>.  
Plastification haute adhérence par poufrage électrostatique. Épaisseur mini 100 µm.

### Coloris


Vert RAL 6005
  Gris RAL 7016
  Autres RAL sur demande.

### Descriptif technique


MATIÈRE	Acier galvanisé
HAUTEURS	1530, 1730, 1930 mm
LARGEUR	2504 mm
MAILLE	200 x 165 mm
DIAMÈTRE DE FIL	5/5 mm
PICOTS DÉFENSIFS	Oui (30 mm)

Hauteur panneau (mm)	Nb plis	Hauteur poteau à sceller (mm)*	Hauteur poteau sur platine (mm)
1530	3	2000	1600
1730	3	2200	1800
1930	3	2500	2000

### Maille



### Diamètre fil



### Association poteaux




GIGA®



GIGACLIP®

### Plis

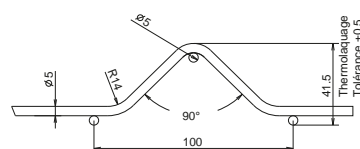

### Références produits et données logistiques

Hauteur panneau (mm)	Code article Vert RAL 6005	Code article Gris RAL 7016	Largeur panneau (mm)	Conditionnement	Type de stockage
1530	49615331	49615333	2505	50	Palette
1730	49617331	49617333	2505	50	Palette
1930	49619331	49619333	2505	50	Palette