



Bâtiments scolaires



Logements collectifs



Parcs
Jardins publics




Modèle non traversant, pose en redans

- + 2 styles élégants et résistants
- + Barreaux tube rond Ø 25 mm
- + 2 poteaux : rond ou carré
- + Pose facile
- + Portail et portillon assortis

TRAVERSANT

NON TRAVERSANT



Barreaux	Tube Ø 25 mm
Lisse horizontale	50 x 30 mm
Entraxe poteaux	2 465 mm

Modèle traversant, barreaux coupe biaisée



- Portail
- Portillon

ESTHÉTIQUE ET RÉSISTANT

- ✓ Qualité serrurerie industrielle
- ✓ Élégance et plus-value à l'habitat
- ✓ Multi-application : résidentiel, industriel, lieux publics (école, lycée, mairie...)
- ✓ Sécurité et durabilité élevée

TRAITEMENT DE SURFACE

- ✓ Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Sendzimir® 275 g/m² selon la norme NF.



Vert
RAL 6005



Noir
RAL 9005



Gris
RAL 7016

TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE*
10 ans

Autres couleurs
sur demande



* Conditions de garantie :
nous contacter

POSE FACILE

- ✓ Simple emboîtement des lisses aux poteaux carrés
- ✓ Pose sur platine ou en scellement
- ✓ Angles et redans aisés
- ✓ 2 types de poteaux :



POTEAU ROND



POTEAU CARRÉ

• Correspondances dimensions barreaudages / poteaux


Hauteur barreaudage	Hauteur poteaux à sceller	Hauteur poteaux sur platine
0,95 m	1,40 m	1 m
1,15 m	1,60 m	1,20 m
1,45 m	2 m	1,50 m
1,70 m	2,20 m	1,75 m
1,95 m	2,50 m	2 m
2,45 m	3 m	2,50 m

CONFORMITÉ



- ✓ Écartement entre barreaux 110 mm

Attention, ce n'est pas un garde corps.

VUES DE FACE

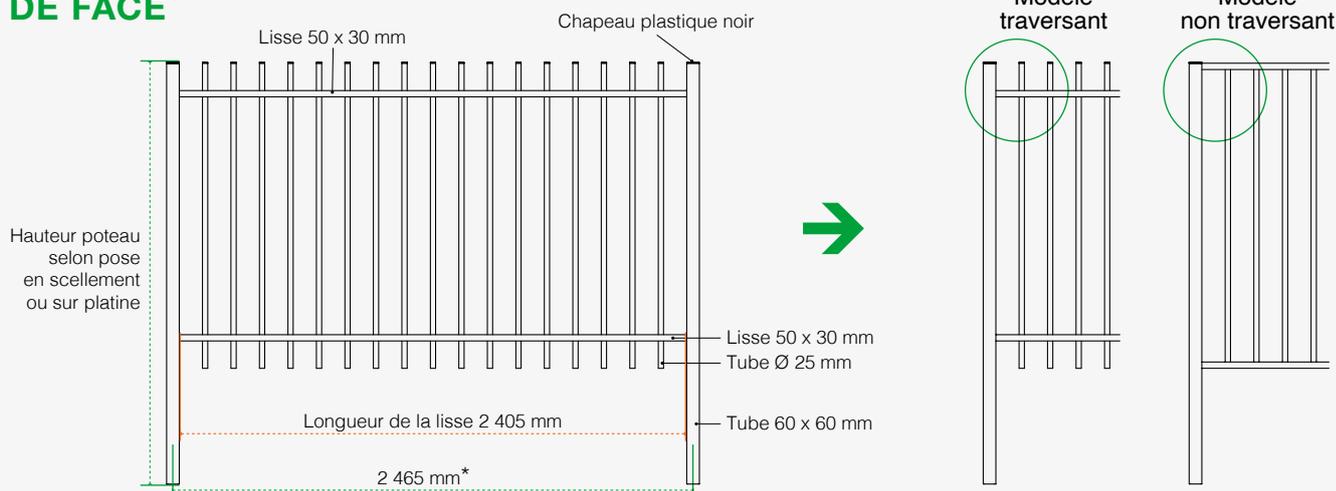

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Modèles	Traversant et non traversant		
Montage	17 barreaux		
Matière	Acier Sendzimir® 275 g/m ²		
Revêtement	Plastification haute adhérence par poudrage polyester selon la norme NF		
Barreaux	Tube Ø 25 mm		
Écartement	110 mm		
Entraxe poteau	Poteau carré : 2 465 mm		
Hauteurs	1 - 1,20 - 1,50 - 1,75 - 2 - 2,50 m		
Lisse horizontale	50 x 30 mm		40 x 40 mm
Chapeau	Plastique noir		
Ancrage poteau	À sceller ou sur platine		
Poteaux	POTEAU CARRÉ 60 x 60 MM 		POTEAU ROND Ø 60 MM 
Fixations	Fixation plastique noir → Lisses 50 x 30 et 40 x 40 mm * Entraxe P. 2 475 mm 	Fixation avec U soudés → Lisse 50 x 30 mm * Entraxe P. 2 465 mm poteau de départ poteau intermédiaire poteau d'angle 	Fixation avec collier → Lisse 40 x 40 mm * Entraxe P. 2 485 à 2 495 mm 
	✓ Économique ✓ Discret	✓ Esthétique ✓ Poteau dédié à chaque usage 	✓ Économique ✓ Fixation unique pour pose en redans et angles
Pose en redans	✓ Poteau à repercer	✓ Pièce en option U INVISIBLE	✓ Possible
Pose en angle	✓ Poteau à doubler	✓ Poteau d'angle	✓ Possible

OPTIONS



Platine soudée à plat

Fixation départ pilier et mur


Barreaux carrés 25 x 25 mm

Double lisse haut⁽¹⁾

Double lisse haut et bas⁽¹⁾

Barreaux coupe biaisée⁽¹⁾ à 45°

SUR-MESURE

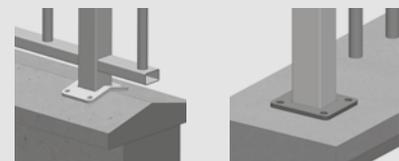

Platine soudée sur couverture 2 pentes

Platine soudée sur couverture en pente

⁽¹⁾uniquement pour barreaux traversants

 **Demandez conseil lors du devis.**

Photos et informations sous réserve d'évolutions techniques