



\* Conditions de garantie : nous contacter

TENUE TEINTE  
ANTI-CORROSION  
**GARANTIE**  
**10 ans**

- + Solution esthétique
- + Résistant
- + Ouverture à 180°
- + Facile à poser



Habitations  
et jardins  
individuels





Logements  
collectifs



Usines  
et sites  
industriels

Le portillon industriel est la solution parfaite pour sécuriser l'accès piéton de votre site qu'il soit tertiaire, logistique, industriel ou bien résidentiel.

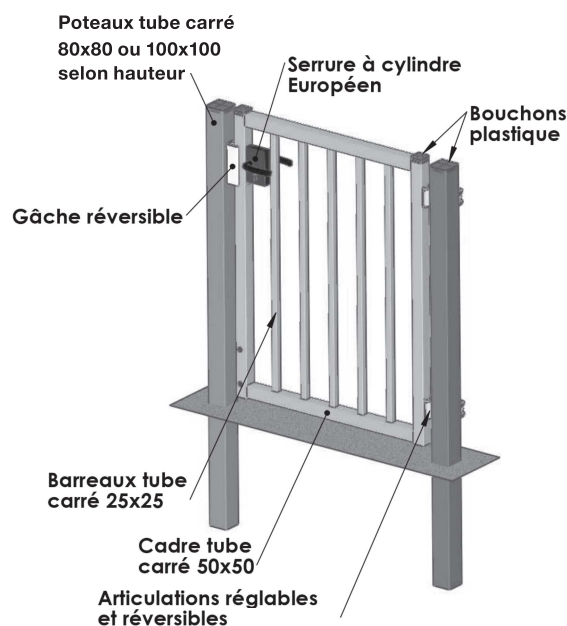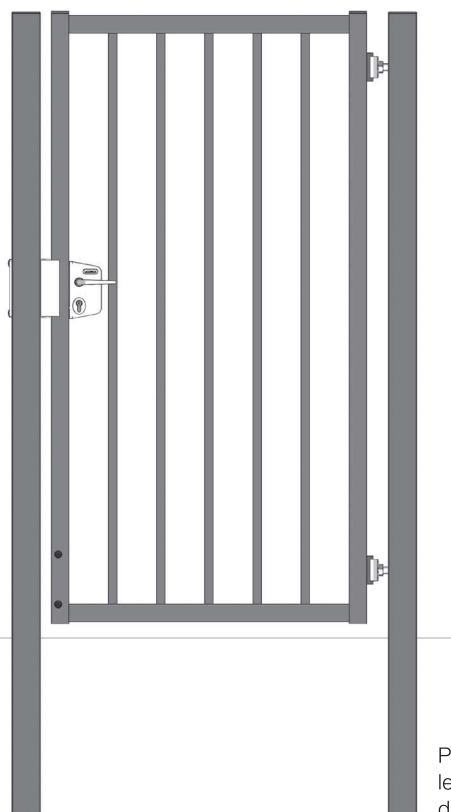

Possibilité de changer le sens d'ouverture en inversant le montage de la gâche sur le poteau ainsi que le sens de montage des plaques vissées sur le vantail.

### Passage

De 1m, 1m20 et 1m50.

### Hauteur

De 1m à 2m50.

### Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.  
*En option Primaire anti-corrosion.*

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue de coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

### Coloris



Autres RAL sur demande.

### Descriptif technique

INTÉRIEUR POTEAUX	975 / 1245 / 1515 mm	
HAUTEUR	1000 / 1200 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 mm	
HAUTEUR PILIERS	80 x 80 mm	100 x 100 mm
LARGEUR HORS TOUT	1135/1405/1675 mm	1175/1445/1715 mm
CADRE	50 x 50 mm	
PASSAGE REEL	920 / 1155 / 1425 mm	
REPLISSAGE	Barreaux 25 x 25 mm	
SERRURE	Serrure Locinox	

### NOS +

- Facile à poser en scellement ou sur platine
- Poignée double en aluminium.

### Multi-usage, s'adapte à tout vos besoins :

- Robuste.
- Valorisation (large choix de remplissage).
- Sur mesure possible : nous consulter.

### Le portillon INDUSTRIEL



Simplicité  
pour vos  
équipes

**FIABILITÉ**

Des accessoires et finition de haute qualité pour un portillon **durable dans le temps** et qui **s'adapte à vos besoins**.

**Largeur 1000 mm**

**Références produit**

		Vert RAL 6005	Gris RAL 7016	Noir RAL 9005			
Hauteur (mm)	Poids (kgs)	Hauteur (mm)	Code Article	Hauteur (mm)	Code Article	Hauteur (mm)	Code Article
1000	33	1000	114301011	1000	114301013	1000	114301014
1250	37	1250	114301021	1250	114301023	1250	114301024
1500	43	1500	114301031	1500	114301033	1500	114301034
1750	46	1750	114301041	1750	114301043	1750	114301044
2000	53	2000	114301051	2000	114301053	2000	114301054
2250	81	2250	114301061	2250	114301063	2250	114301064
2500	89	2500	114301071	2500	114301073	2500	114301074

**Largeur 1200 mm**

**Références produit**

		Vert RAL 6005	Gris RAL 7016	Noir RAL 9005			
Hauteur (mm)	Poids (kgs)	Hauteur (mm)	Code Article	Hauteur (mm)	Code Article	Hauteur (mm)	Code Article
1000	36	1000	114302011	1000	114302013	1000	114302014
1250	41	1250	114302021	1250	114302023	1250	114302024
1500	47	1500	114302031	1500	114302033	1500	114302034
1750	53	1750	114302041	1750	114302043	1750	114302044
2000	59	2000	114302051	2000	114302053	2000	114302054
2250	87	2250	114302061	2250	114302063	2250	114302064
2500	95	2500	114302071	2500	114302073	2500	114302074

**Largeur 100 mm**

**Références produit**


		Vert RAL 6005	Gris RAL 7016	Noir RAL 9005			
Hauteur (mm)	Poids (kgs)	Hauteur (mm)	Code Article	Hauteur (mm)	Code Article	Hauteur (mm)	Code Article
1000	39	1000	114303011	1000	114303013	1000	114303014
1250	44	1250	114303021	1250	114303023	1250	114303024
1500	52	1500	114303031	1500	114303033	1500	114303034
1750	58	1750	114303041	1750	114303043	1750	114303044
2000	64	2000	114303051	2000	114303053	2000	114303054
2250	93	2250	114303061	2250	114303063	2250	114303064
2500	102	2500	114303071	2500	114303073	2500	114303074

## Composition du portillon

- 1 vantail
- 2 poteaux
- Serrure boîtier aluminium à canon P. Européen : serrure Locinox avec coffre en aluminium avec ancrage 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif pour assurer un verrouillage sécurisé.
- Coffre et poignées en aluminium
- Battement de serrure aluminium à visser
- Cylindre européen 30x30 mm, 3 clés
- Bouchons en plastique noir (embouts à ailettes)




## Remplissage sur commande



**Panneaux simple fil**  
mailles  
50x50 mm  
20x20 mm  
200x55 mm




**Tôle pleine**  
acier galva  
ép. 2mm  
aluminium  
ép. 2mm



**Tôle perforée**  
R10T14  
acier galva



**Tôle Sérénium**  
galva



**Barreaux tube**  
type Belleville  
Contemporain  
ou Roseau

Les remplissages sont en applique sur les barreaux (option) ou sans barreaux (chiffage spécial)

## Accessoires & options



**Serrure à code mécanique**



**Ferme porte Locinox**



**Cylindre pompiers**



**Gâche électrique**



**Lisse défensive**  
rivetée sur le portillon

## Options

- Lisse dentée en équerre rivetée (montée sur vantail).
- Bavolet droit lg. 500 mm sur platine pour 3 fils de ronce.
- Serrure à code mécanique (double clavier) avec adaptation.
- Gâche électrique LOCINOX à émission de courant 12V courant continu + trappe.
- Gâche électrique LOCINOX à rupture de courant 12V courant continu + trappe.
- Fourniture et adaptation 1 ventouse LOCINOX 250 kg + trappe de visite.
- Fourniture et adaptation 1 ventouse LOCINOX 500 kg + trappe de visite.
- LOCINOX SAMSON 2 (vantail max 150 kgs pass. max 2m00, ouv. max 150°).
- LOCINOX RHINO (vantail max 150 kg, ouv. max 180°).
- Ensemble trappes de visite.
- Flexible passe-fils.
- Arrêt à bascule.
- Arrêt en ouverture (baïonnette + douille à sceller).
- Clé s'ouvrant.
- Serrure à 2 cylindres, 1 à clés + 1 pompier T11, T14, T17
- Cylindre pompier des 2 côtés T11, T14 ou T17.