

Finition

- Vert
RAL 6005
- Gris
RAL 7016
- Noir
RAL 9005
- Blanc
RAL 9010

Autre RAL
sur demande



- Sécurité
- Rigidité
- Système de fixation inviolable breveté



Habitations
& Jardins
individuels



Logements
collectifs



Parcs &
Jardins
publics

Descriptif technique

HAUTEUR CLOTURE (mm)	600 - 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 1900 - 2100 - 2500
LONGEUR (mm)	2200
MAILLE (mm)	200 x 55
Ø FIL (mm)	5/6

Compatibilité

Préconisé



Alu A10

> Préconisé pour le poteau
A10 - Alu haute résistance
Résistance à 1m du sol = 115kg



RHINO® T280


> Préconisé pour le poteau
RHINO® T280 - Sendzimir
Résistance à 1m du sol = 280kg

Caractéristiques

Hauteur clôture (mm)	Hauteur panneau (mm)	Hauteur poteau (mm)		Plis	Nb de clips	Vis pentagone	Bride Zamak	Contre bride
		Scellement	Sur platine					
600	575	1100	614	2	-	2	2	2
800	775	1300	814	2	1	2	2	2
1000	975	1500	1014	2	1	2	2	2
1200	1175	1700	1214	2	1	2	2	2
1500	1445	2000	1484	3	2	3	3	3
1700	1645	2200	-	3	2	3	3	3
1900	1845	2400	-	3	2	3	3	3
2100	2045	2600	-	3	2	3	3	3
2500	2445	3000	-	3	2	3	3	3

Accessoires

- > Bavolet Aluminium
- > Profil Alu pour dalle de soubassement
- > Platine de fixation en Aluminium moulé (hauteur max 1,5m)

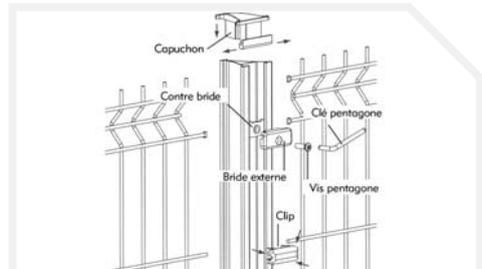

Fixation

- > Bride - écrou - vis pentagone
- > Clips de fixation anti-UV
- > Capuchon Zytel permettant l'accrochage des panneaux anti-UV