



\* Conditions de garantie : nous contacter

- + Esthétique
- + Ouverture à 180°
- + Robuste




Logements collectifs



Usines et sites industriels

Le portail pivotant industriel est un portail conçu avec des matériaux et accessoires de haute qualité pour venir fermer et sécuriser votre site quel qu'il soit : industriel, entreprises, collectivités...

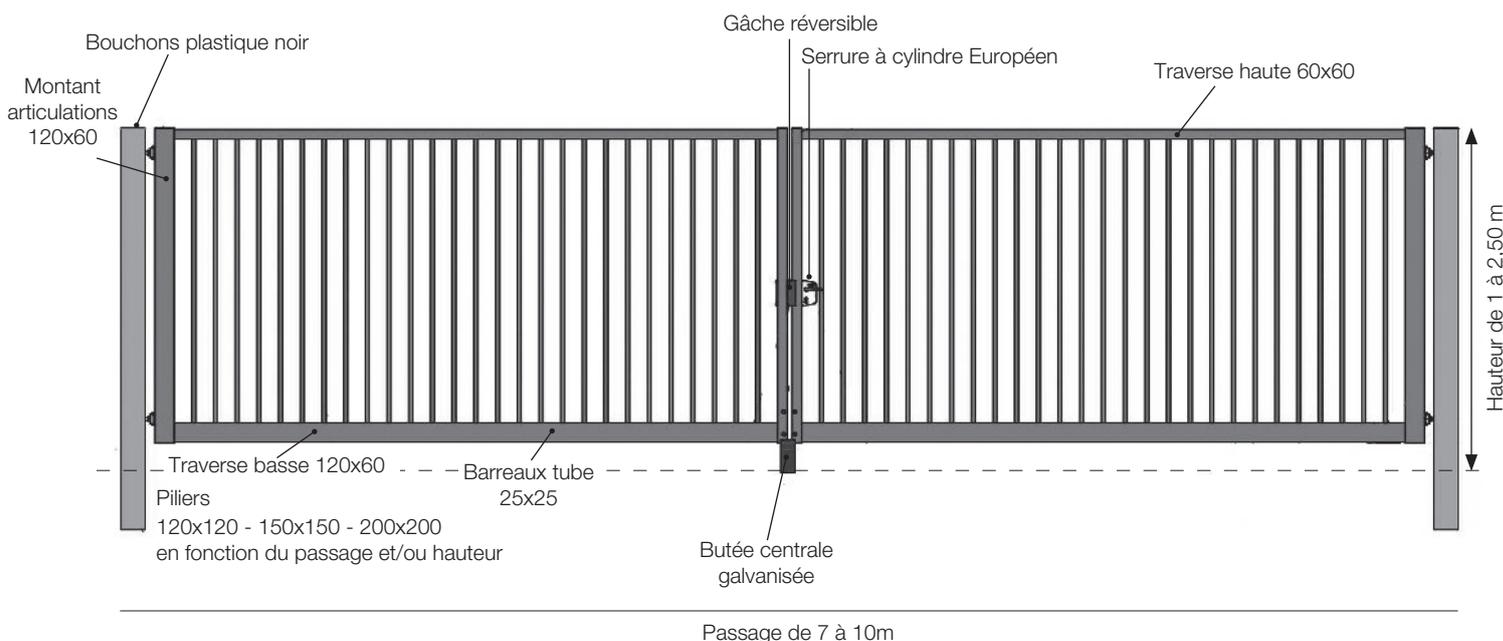

## Passage

> De 7 à 10m

## Hauteur

> De 1 à 2,50 m

Autres dimensions sur demande.

## Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.  
En option Primaire anti-corrosion.

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue du coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

## Coloris

- |  |               |  |                       |
|--|---------------|--|-----------------------|
|  | Vert RAL 6005 |  | Blanc RAL 9010        |
|  | Gris RAL 7016 |  | Gris RAL 7030         |
|  | Noir RAL 9005 |  | Autre RAL sur demande |

## Le portail PIVOTANT INDUSTRIEL



Un portail sécurisé

**FIABILITÉ**

Des accessoires et finition de haute qualité pour un portail durable dans le temps.



Performance technique

**ÉVOLUTIF**

Une **large gamme d'accessoires et d'option** qui vous apporte satisfaction, quelle que soit la configuration du site.

## NOS +

- Fabrication Française.

### Multi-usage, s'adapte à tout vos besoins :

- Robuste.
- Valorisation (large choix de remplissage).
- Sur mesure possible : nous consulter.

- Facile à poser.

- Poignée double en aluminium.


- Pose en scellement ou sur platine (option).

## Descriptif technique

		Passage			
Hauteur (m)		7m	8m	9m	10m
Piliers (mm)	1,00	120x120	150x150	150x150	200x200
	1,20				
	1,50				
	1,75				
	2,00	150x150	200x200	200x200	
	2,25				
	2,50				
Traverse haute (mm)		60x60			
Traverse basse (mm)		120x60			
Montant articulation (mm)		120x60			
Remplissage		Barreaux de 25x25 mm			
Largeur Vantail		3530	3935	4475	5015
Passage réel = Intérieur Poteaux		7210	8020	9100	10180
		Hauteur			
Largeur Hors Tout	1,00	7450	8320	9400	10580
	1,20				
	1,50				
	1,75				
	2,00	7510	8420	9500	
	2,25				
	2,50				

Demandez votre plan lors de la commande.


## Remplissage sur commande



**Panneaux simple fil**  
mailles  
50x50 mm  
20x20 mm  
200x55 mm



**Tôle pleine**  
acier galva ép. 2mm  
aluminium ép. 2mm



**Tôle perforée**  
R10T14  
acier galva



**Tôle Sérénium**  
galva



**Barreaux tube**  
Ø25  
Type Belleville,  
Contemporain  
ou Roseau

Les remplissages sont en applique sur les barreaux (option) ou sans barreaux (chiffrage spécial)

## Options

- Lisse dentée en équerre rivetée (montée sur vantail).
- Bavolet droit lg. 500 mm sur platine pour 3 fils de ronce.
- Serrure à code mécanique (double clavier) avec adaptation.
- Fourniture et adaptation 1 ou 2 ventouses Locinox 250 kg + trappe de visite.
- Fourniture et adaptation 1 ou 2 ventouses Locinox 500 kg + trappe de visite.
- Ensemble trappes de visite.
- Pattes à cadenas (hors fourniture cadenas).
- Loquet cadenassable (hors fourniture cadenas).
- Arrêt à bascule.
- Arrêt en ouverture (baïonnette + douille).
- Clé supplémentaire.
- Cylindre pompier des 2 côtés T11, T14 ou T17.
- Serrure à 2 cylindres 1 à clés + 1 pompier T11, T14 ou T17.