



* Conditions de garantie : nous contacter

- + Esthétique
- + Ouverture à 180°
- + Robuste




Logements collectifs



Usines et sites industriels

Le portail pivotant industriel est un portail conçu avec des matériaux et accessoires de haute qualité pour venir fermer et sécuriser votre site quel qu'il soit : industriel, entreprises, collectivités...

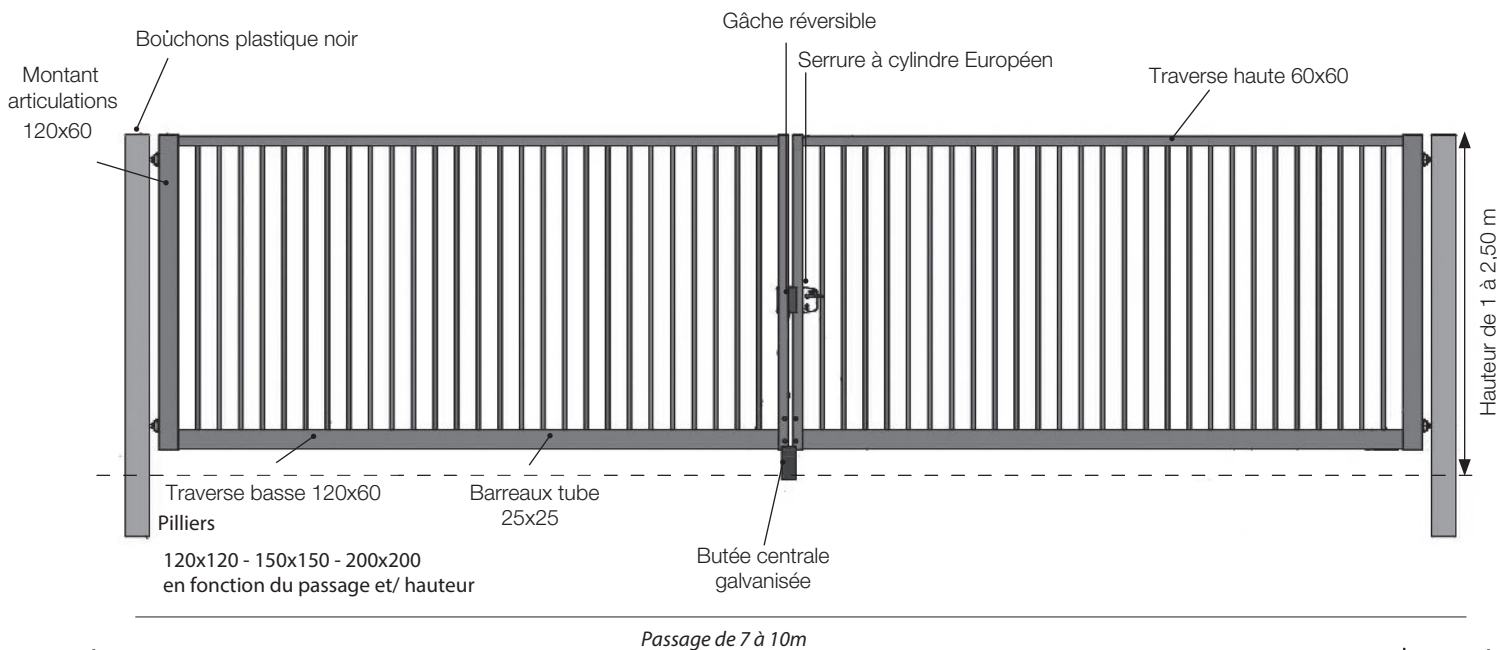

Passage

> De 7 à 10 m

Hauteur

> De 1 à 2,50 m

Autres dimensions sur demande.

Finition

Galvanisé sendzimir + plastification.
En option Primaire anti-corrosion.

L'association d'une couche de protection anti corrosion et une plastification anti UV confère aux portails une tenue du coloris de longue durée. Se reporter à nos conditions de garantie selon les zones de corrosivité.

Coloris

	Vert RAL 6005		Noir RAL 9005
	Gris RAL 7016		Blanc RAL 9010
	Gris RAL 7030		

Autres RAL sur demande.

Le portail PIVOTANT INDUSTRIEL



Un portail sécurisé

FIABILITÉ

Des accessoires et finition de haute qualité pour un portail durable dans le temps.



Performance technique

ÉVOLUTIF

Une large gamme d'accessoires et d'option qui vous apporte satisfaction, quelle que soit la configuration du site.

NOS +

- Fabrication Française.

Multi-usage, s'adapte à tout vos besoins :

- Robuste.
- Valorisation (large choix de remplissage).
- Sur mesure possible : nous consulter.

- Facile à poser.

- Poignée double en aluminium.

- Pose en scellement ou sur platine (option).

Descriptif technique

		Passage			
Hauteur (m)		7m	8m	9m	10m
Piliers (mm)	1,00	120x120	150x150	150x150	200x200
	1,20				
	1,50				
	1,75				
	2,00	150x150	200x200	200x200	
	2,25				
	2,50				
Traverse haute (mm)		60x60			
Traverse basse (mm)		120x60			
Montant articulation (mm)		120x60			
Remplissage		Barreaux de 25x25 mm			
Largeur Vantail		3530	3935	4475	5015
Passage réel = Intérieur Poteaux		7210	8020	9100	10180
		Hauteur			
Largeur Hors Tout	1,00	7450	8320	9400	10580
	1,20				
	1,50				
	1,75				
	2,00	7510	8420	9500	
	2,25				
	2,50				

Cotes

Demandez votre plan lors de la commande.


Remplissage sur commande



Panneaux simple fil mailles 50x50 mm 20x20 mm 200x55 mm



Tôle pleine acier galva aluminium ép. 3mm



Tôle perforée R10T14 acier galva aluminium ép. 3mm



Tôle Sérénium galva



Barreaux tube Ø25 Type Belleville, Contemporain ou Roseau

Les remplissages sont en applique sur les barreaux (option) ou sans barreaux (chiffage spécial)

Options

- ▮ Lisse dentée en équerre rivetée (montée sur vantail).
- ▮ Bavolet droit lg. 500 mm sur platine pour 3 fils de ronce.
- ▮ Serrure à code mécanique (double clavier) avec adaptation.
- ▮ Fourniture et adaptation 1 ou 2 ventouses Locinox 250 kg + trappe de visite.
- ▮ Fourniture et adaptation 1 ou 2 ventouses Locinox 500 kg + trappe de visite.
- ▮ Ensemble trappes de visite.
- ▮ Pattes à cadenas (hors fourniture cadenas).
- ▮ Loquet cadénassable (hors fourniture cadenas).
- ▮ Arrêt à bascule.
- ▮ Arrêt en ouverture (baïonnette + douille).
- ▮ Clé supplémentaire.
- ▮ Cylindre pompier des 2 côtés T11, T14 ou T17.
- ▮ Serrure à 2 cylindres 1 à clés + 1 pompier T11, T14 ou T17.